


# Robe « Bain de soleil »

Taille S

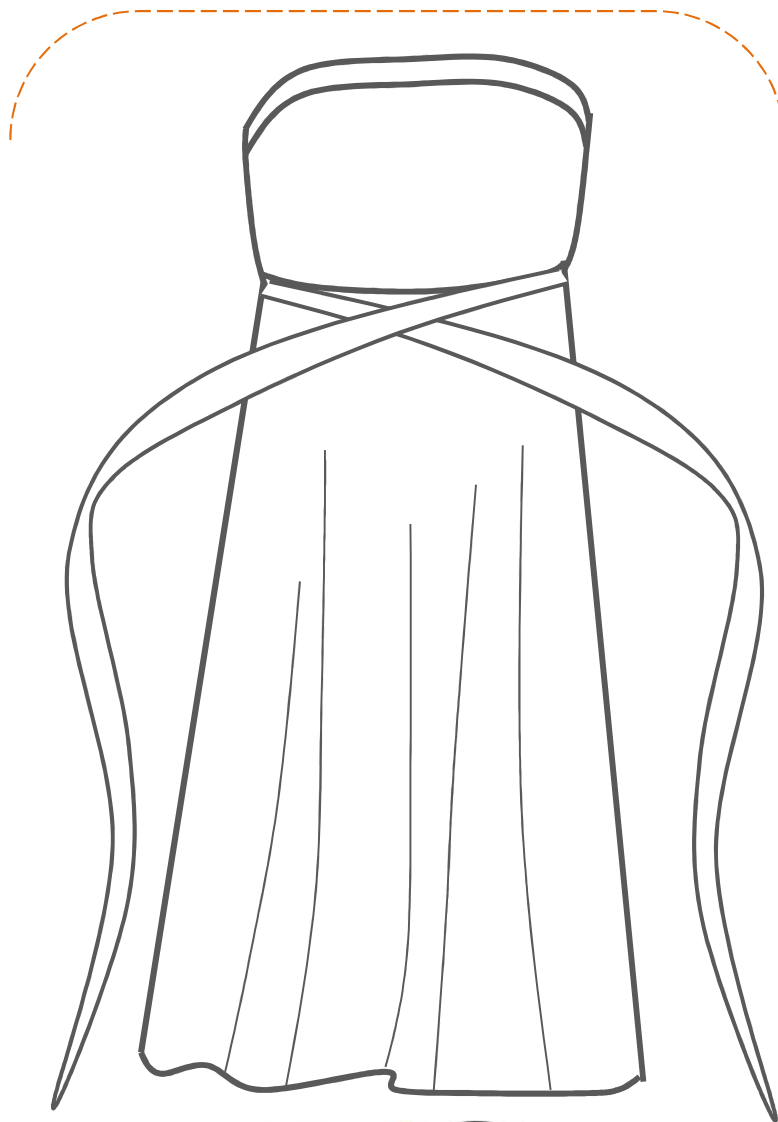

S & B  
créations

<http://sbcreationscouture.wordpress.com/>


Si vous utilisez ce tutoriel, merci de le mentionner sur vos blogs, et n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations !

Ce patron est destiné à un usage privé, ne pas l'utiliser à des fins commerciales.

## Fournitures

- 3 mètres de jersey en 1m50 de large
- 1 élastique plat de 1,9 cm x 80 cm
- du papier, une règle, 1 pistolet, des ciseaux & 1 crayon !

# Patronage de la robe

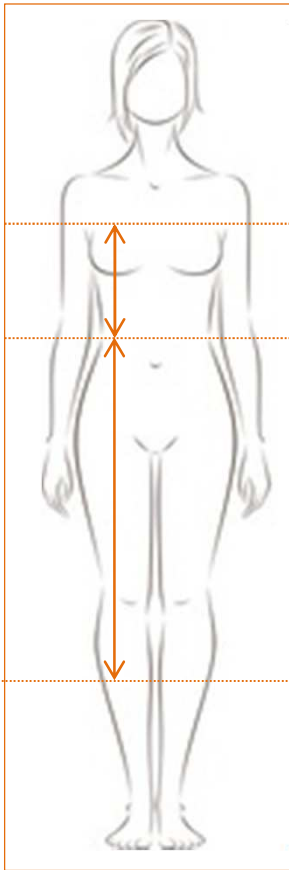

La robe se compose de trois éléments : un bandeau bustier (avec finition bande élastiquée), une jupe évasée et deux liens à nouer. Le patron à dessiner ci-dessous est une taille S et correspond à mes mensurations, mais vu l'élasticité du jersey, ce patron pourra s'adapter à la plupart d'entre vous. Attention, dans ce patron je tiens principalement compte du tour de sur-poitrine, alors si cette mesure est très différente de celle de vos hanches, la robe risque de coincer à ce niveau-là...

Pour vous donner une idée, voici mes mensurations :


Tour de sur-poitrine : 80, Poitrine : 85, Taille : 64, Hanches : 95.

La robe est donc pour moi très lâche au niveau de la taille et près du corps au niveau des hanches quand je la descends pour en faire une jupe. Je vous invite donc à réaliser une toile avant de couper dans votre joli tissu !



- Tour de sur-poitrine = X (taille S : 80 cm)
- Hauteur sur-poitrine / taille – 2 cm (finition) = Y (taille S : 25 cm)
- Hauteur taille / bas jupe = Z (taille S : 70 cm)

Reproduire sur du papier les schémas ci-dessous.


Attention les valeurs de couture ne sont pas incluses (voir page 6).

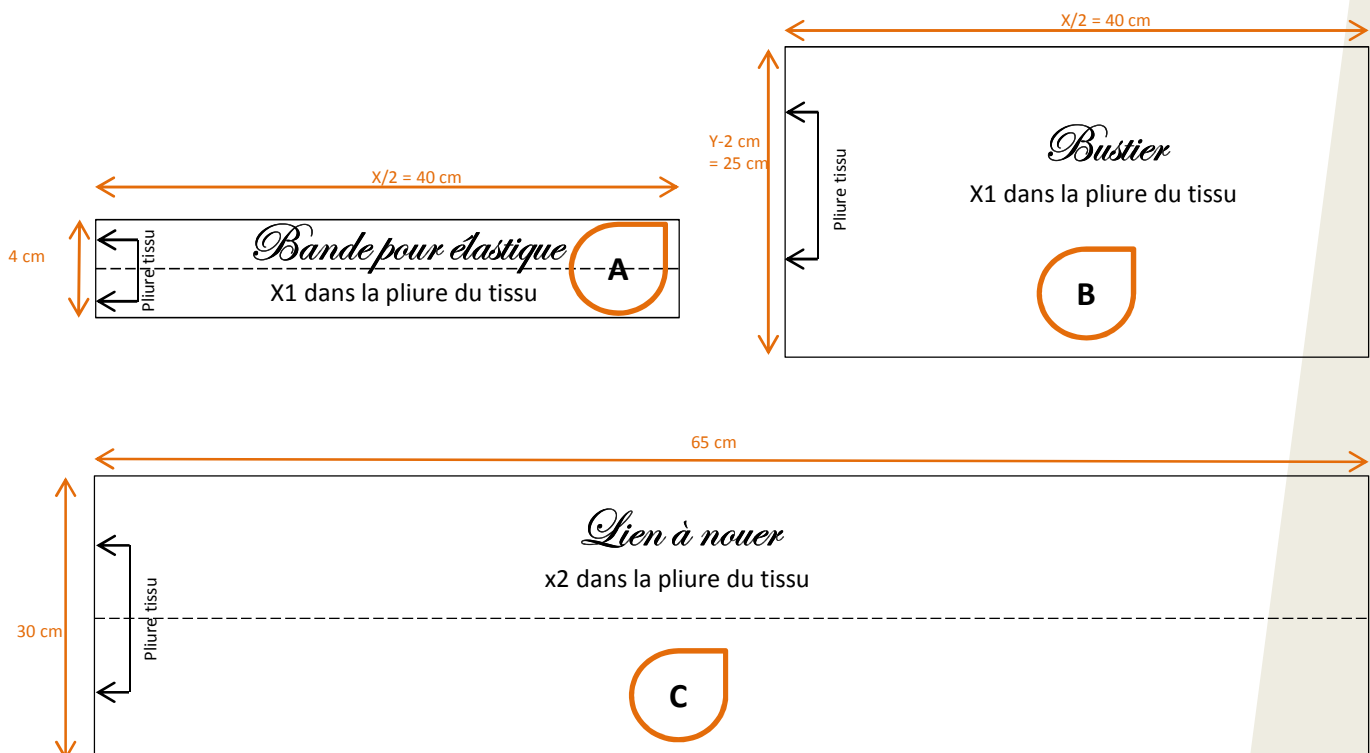

Pour la partie jupe, étant donné qu'il y aura une jupe devant et une jupe dos, relever sur du papier la pièce B (patron du bandeau bustier) et diviser-là par 2.  
Ce qui correspond à :  $\text{tour de sur-poitrine} / 4 = \text{pièce C (taille S : } 80 \text{ cm} / 4 = 20 \text{ cm)}$

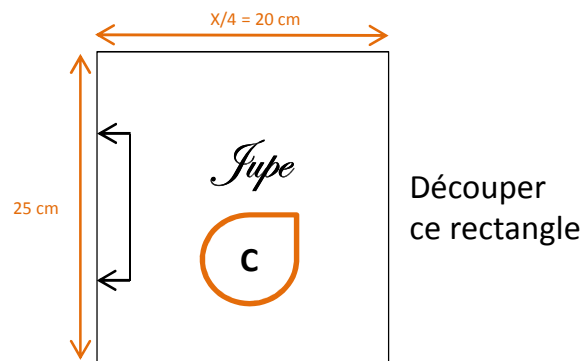


Diviser le rectangle  
en 4 parts égales




Fendre ces lignes en laissant  
2 mm aux extrémités


Sur une grande feuille, tracer un ligne droite verticale de 70 cm (mesure Z)

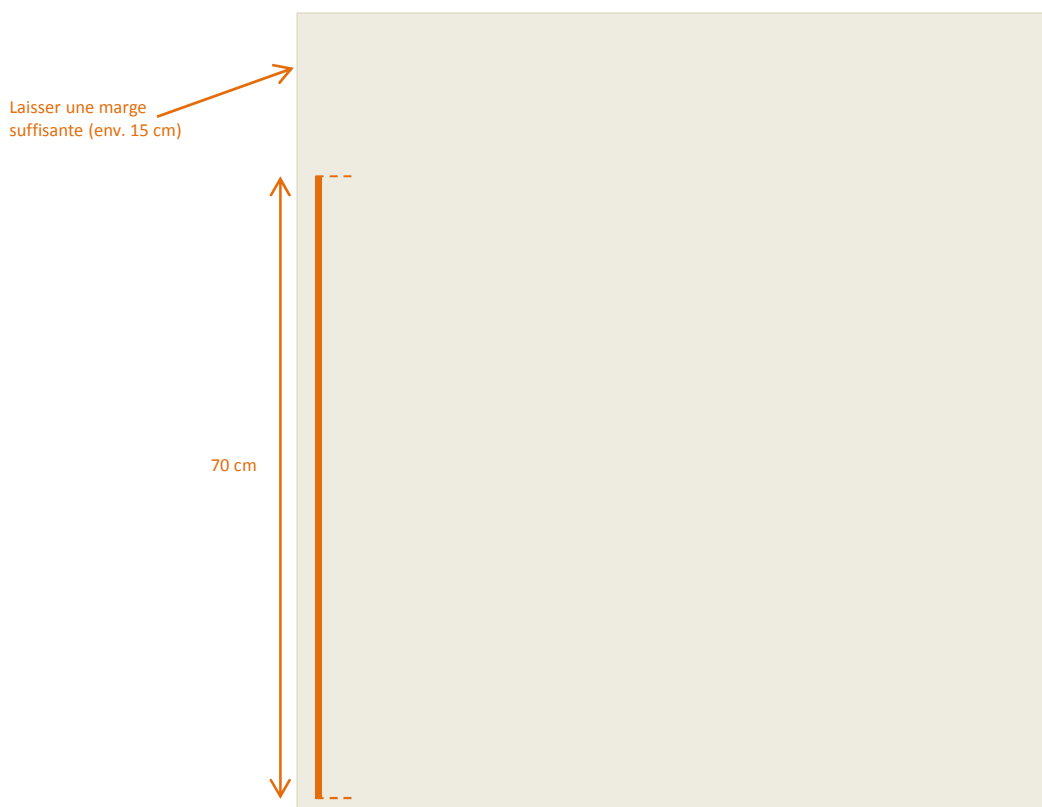


Placer sur cette ligne le rectangle, en scotchant la première bande.

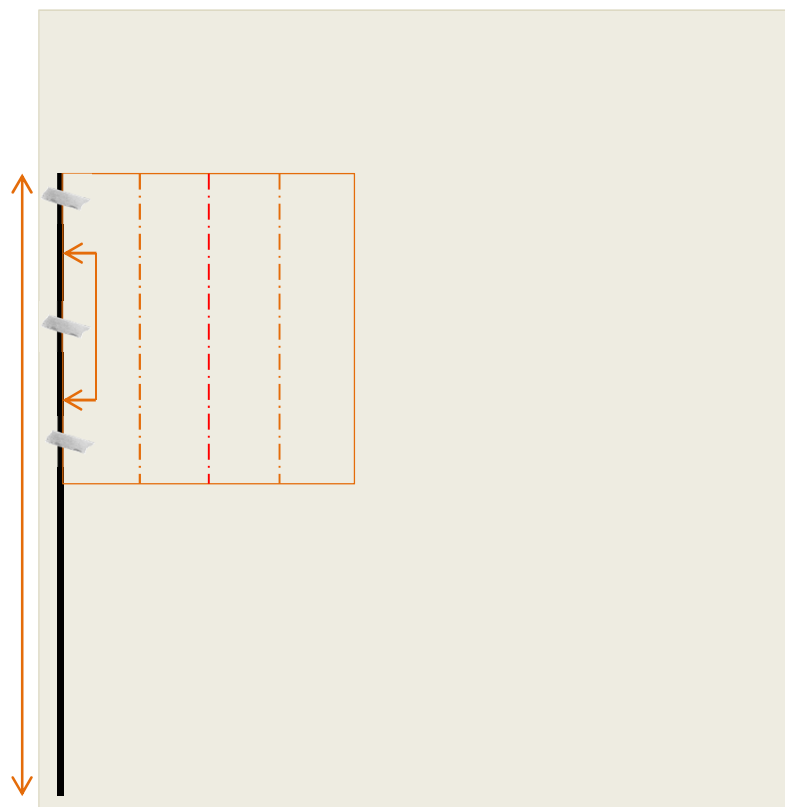


Espacer chaque pan de 6 cm, en scotchant les bandes au fur et à mesure :  
le haut du rectangle s'arrondit

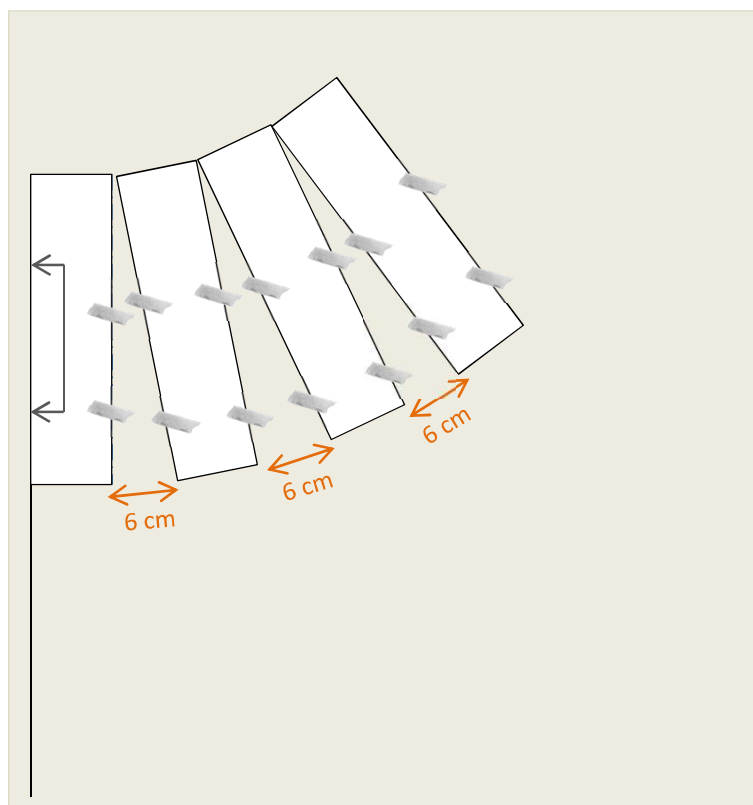

Retracer si besoin une courbe harmonieuse au pistolet  
(il peut y avoir des pointes dues à l'évasement)

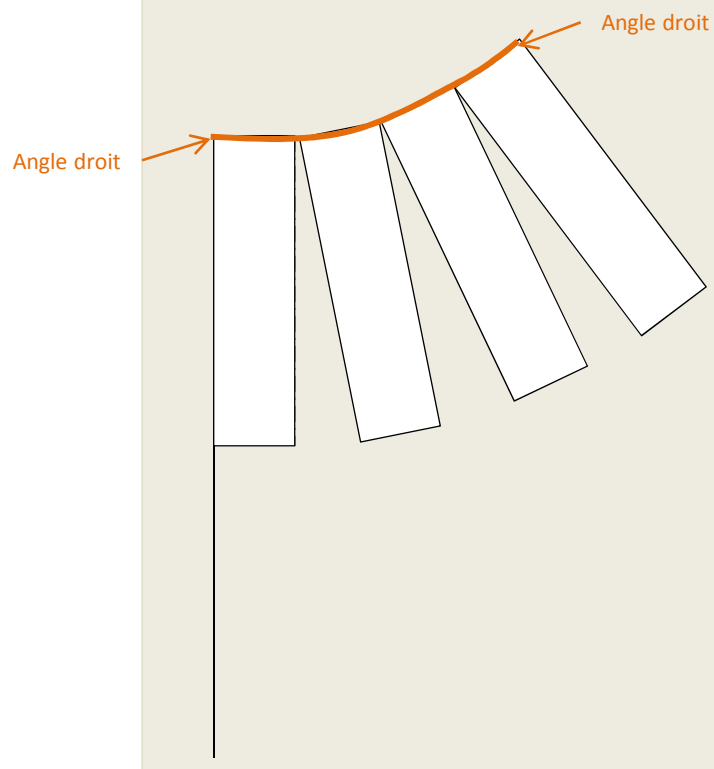


Prolonger la ligne de côté qui doit mesurer 70 cm

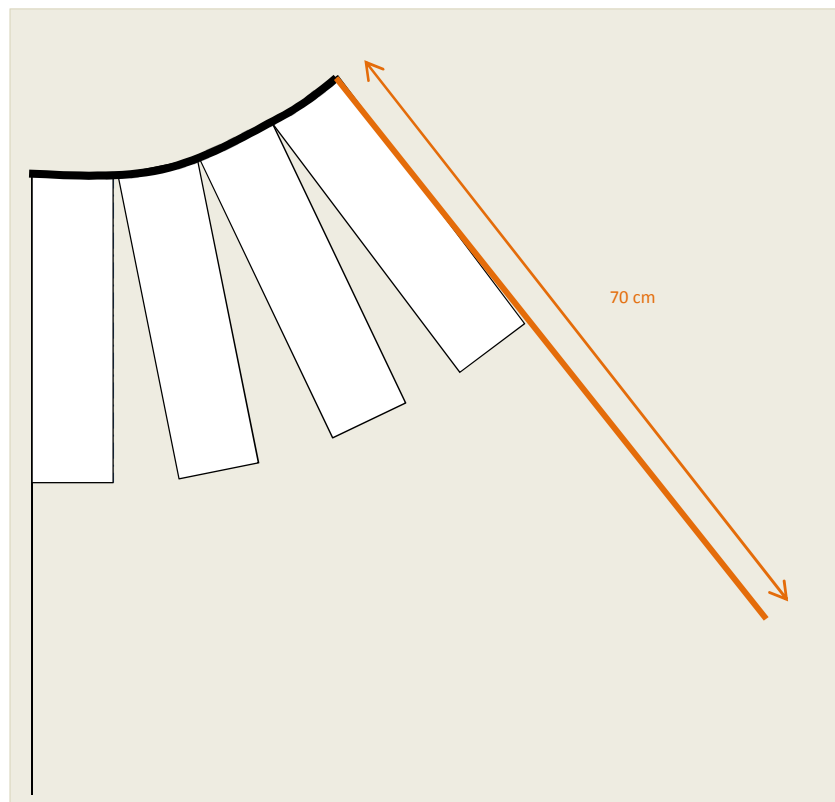

Dessiner le bas de la jupe qui est à 70 cm de la courbe du haut de la jupe



Marquer le droit fil (parallèle au milieu devant / dos) et les crans de montage (●)  
Ajouter les valeurs de couture pour chaque pièce (1 cm)

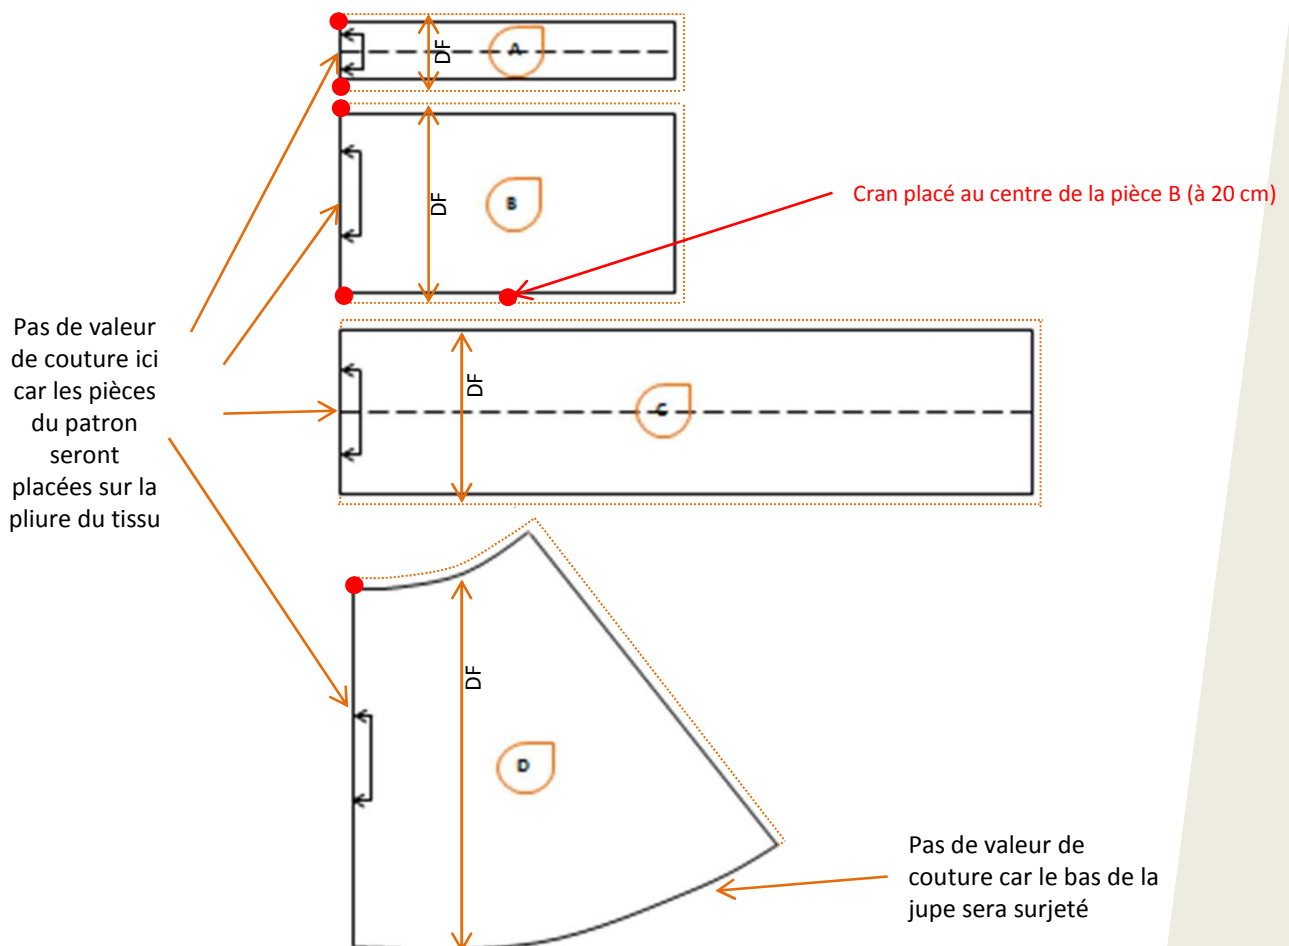


# Réalisation de la robe

1/ Epingler le patron sur la pliure du tissu. Couper 1 X pièce A, 1 X pièce B, 2 X pièce C, 2 X pièce D.

2/ Assembler endroit contre endroit le devant et le dos de la jupe (pièce D).

Piquer les côtés au point triple de la machine à coudre puis surjeter ensemble les valeurs de couture.


(rappel : valeurs de couture = 1 cm)

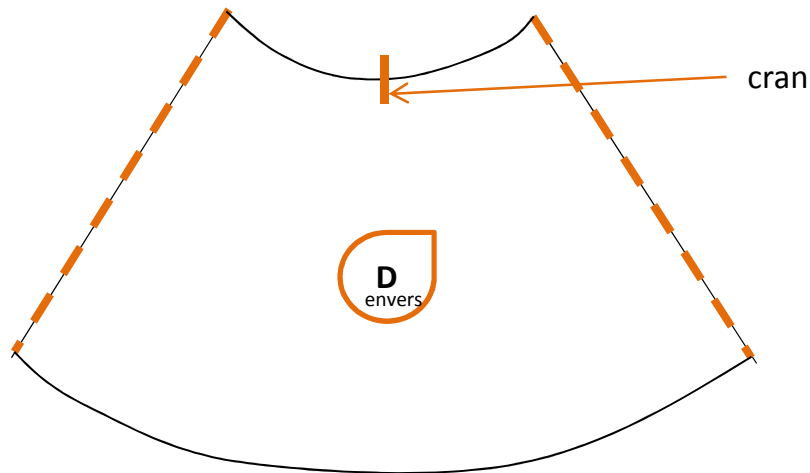

3/ Plier le lien à nouer (pièce C) en deux, endroit contre endroit dans le sens de la longueur.

Coudre au point triple de la MAC en laissant ouvert l'une des extrémités. Dégarnir puis


Retourner sur l'endroit. Procéder de la même manière pour le second lien.

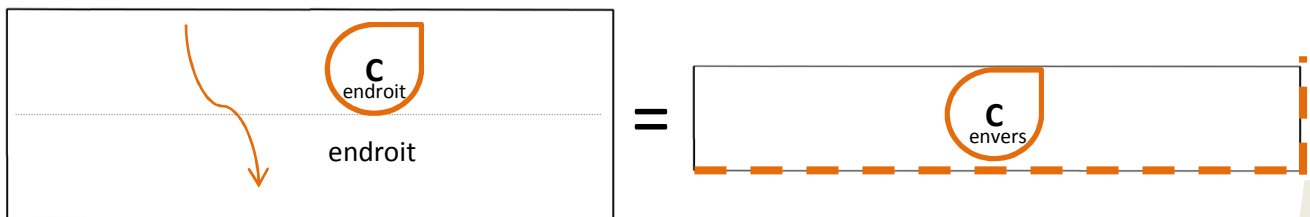


4/ Placer à plat, endroit vers vous, le bandeau bustier (pièce B). Assembler endroit contre endroit le bord brut des liens à nouer (pièces C) sur le bord brut latéral du bandeau bustier (pièce B), la partie cousue du lien vers le bas. Centrer les liens. Faire une pique de maintien.

Plier le bandeau bustier (pièce B) en deux dans le sens de la largeur (les liens sont pris en sandwich).


Piquer les côtés au point triple de la MAC puis surjeter ensemble les valeurs de couture

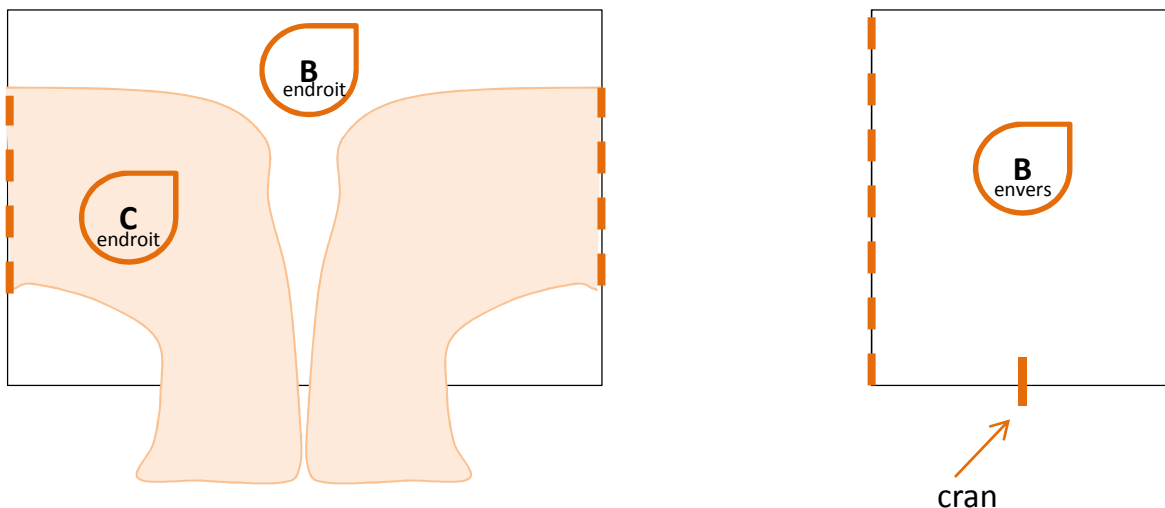


5/ Plier la bande élastiquée (pièce A) dans sa longueur, endroit contre endroit. Coudre les petits côtés ensemble. Dégarnir puis replier cette bande, envers contre envers, on obtient un tube.



6/ Coudre au point triple cette bande sur le haut du bustier, endroit contre endroit, en faisant coïncider les crans et les coutures d'assemblage du milieu dos. Laisser une ouverture d'environ 2cm.

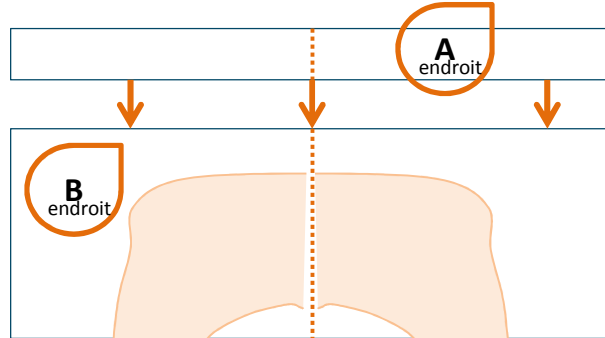

7/ Grâce à l'ouverture, insérer l'élastique plat avec une épingle à nourrice dans la coulisse formée. Faire un essai et ajuster l'élastique en réglant la longueur de celui-ci selon vos mensurations (taille S : 70 cm). Coudre les deux extrémités de l'élastique ensemble (ne pas vriller l'élastique). Fermer l'ouverture au point triple puis surjeter ensemble les valeurs de couture. Piquer dans le sillon de la couture du milieu dos pour maintenir l'élastique en place.

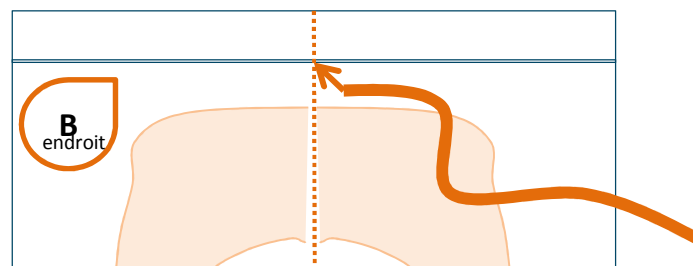

8/ Assembler endroit contre endroit le bustier à la jupe en veillant à ce que les coutures d'assemblage de la jupe coïncident avec les repères /crans préalablement marqués du bas du bustier. Veiller à coucher les valeurs de couture vers le dos. Surjeter le bas de la jupe (roulotté de finition).

